

Татнефть LUXE PAO

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ

SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40

Высококачественное синтетическое моторное масло последнего поколения «Татнефть Luxe PAO» обладает превосходными низкотемпературными показателями, моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами, отличными смазывающими и антипенными характеристиками, обеспечивая тем самым надежную защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Масло Татнефть Luxe PAO подходит для автомобилей европейского и американско-азиатского производства. Изготовлено на основе синтетических полиальфаолефиновых базовых масел, с использованием сложных эфиров и высокоэффективного пакета присадок.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные свойства полиальфаолефинов и эстеров обеспечивают надежный запуск двигателя в суровых зимних условиях и смазывание с первых секунд;
- Высокое щелочное число обеспечивает защиту двигателя и предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений;
- Современный пакет присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
- Масло SAE 0W-30 обладает энергосберегающими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в современных высокофорсированных автомобильных бензиновых и дизельных двигателях, а также микроавтобусов и легких грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов Евро-5.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	«Татнефть LUXE PAO»			
		SAE 0W-30	SAE 5W-30	SAE 0W-40	SAE 5W-40
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	12,0	12,1	13,9	14,5
2	Индекс вязкости,	170	170	170	170
3	Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на приборе CCS	5557	4702	5227	4420
	при температуре минус 35 °С, сП				
	при температуре минус 30 °С, сП				
4	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	10	10	10	10
5	Массовая доля сульфатной золь, %	1,54	1,54	1,54	1,54
6	Температура застывания, °С	минус 51	минус 50	минус 51	минус 50
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	232	232	232	232
8	Потери от испарения (по методу NOACK), % масс	9	9	9	7


Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям:

- API SN*
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- VW 502/505.00
- Renault 700/710

*по всем показателям за исключением содержания фосфора

ФАСОВКА

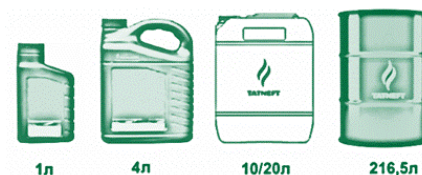

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

ООО «ТН-АЗС-Запад» 121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д.62. т/ф +7(495)280-11-24

