

TANECO Transmission GL-4

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 75W-80

Высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных интервалов замены масла, рекомендованное для МКПП автобусов и грузовиков производства ZF Friedrichshafen AG в том числе оснащенных интардером.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противозадирные и противоизносные свойства
- Высокая термоокислительная стабильность
- Высокие антикоррозионные свойства
- Отличные вязкостные свойства в широком диапазоне температур
- Великолепная текучесть при низких температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для механических трансмиссий производства «ZF Friedrichshafen AG» серий Ecolite, AS Tronic, TraXon, Ecomid, Ecosplit, TC Tronic, NMV в соответствии со спецификациями производителя оборудования.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:


№ п/п	Наименование показателя	SAE 75W-80
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100, °С	12,5
2	Индекс вязкости	155
3	Вязкость динамическая при температуре минус 40 °С, мПа·с	130000
4	Температура застывания, °С	минус 46
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	213
6	Плотность при 20 °С, кг/м ³	883

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям:

- API GL-4
- ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K,
- MAN 341 Type Z4
- Volvo 97307

ФАСОВКА

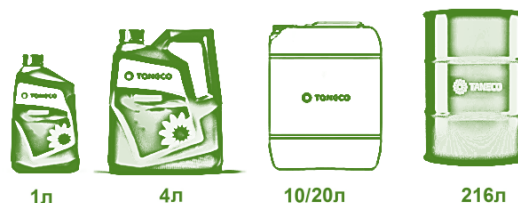

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

ООО «ТН-АЗС-Запад» 121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д.62. т/ф +7(495)280-11-24

